

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

СЕРИЯ 2930


Присоединения: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2



Шаровые краны предназначены для управления потоками сжатого воздуха, воды и минерального масла.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция	шарового типа, 2-х линейный
Присоединение	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Монтаж	в любом положении
Рабочая температура	-20 ÷ 90°C
Рабочее давление	0 ÷ 30 бар
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. Вода. Минеральное масло.

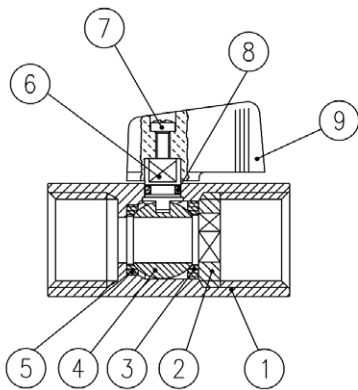

№	Наименование детали	Кол-во	Материал
1	Корпус хромированный	1	CW617N (латунь)
2	Гайка стопорная	1	CW617N (латунь)
3	Уплотнительное кольцо седла	1	PTFE
4	Шар хромированный	1	CW617N (латунь)
5	Седло корпуса	1	PTFE
6	Шток (без покрытия)	1	CW617N (латунь)
7	Винт с цинковым покрытием	1	CB4FF (EN10263-2)
8	Уплотнительное кольцо (O-Ring)	1	FPM
9	Рукоятка черная	1	Нейлон, армированный стекловолокном 30%

Шаровой кран. Серия 2930

2-х линейный шаровой кран

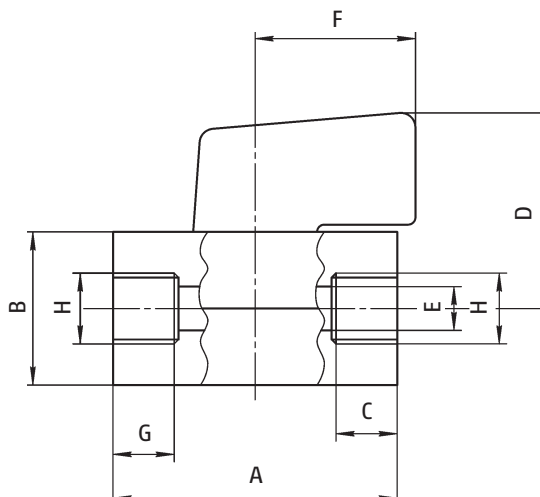

Мод.	H	G	C	A	E	B	D	F
2930 1/8	G1/8	9	9	39	6	21	27	22
2930 1/4	G1/4	9	9	39	6	21	27	22
2930 3/8	G3/8	10	9	42	8	21	27	22
2930 1/2	G1/2	10.5	10.5	47	10	25	29	22

График зависимости давления от температуры

