ФИТИНГИ

СЕРИЯ R2000

Новинка

Присоединение: метрическая резьба (M5)
BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1)
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4)

Серия 2000 включает прямые, Y-образные, T-образные и крестообразные фитинги с наружной или внутренней присоединительной резьбой до G1. Резьба трубная коническая по стандарту ISO 7 (BSPT); трубная цилиндрическая по стандарту ISO 228 (BSP).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы фитинга	латунь C3604 покрытая никелем
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	-0,9 ÷ 40 бар -0,9 ÷ 25 бар (материал нейлон)
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Рабочая температура	-40 ÷ 120°C (без уплотнения NBR) -20 ÷ 80°C (с уплотнением NBR) -40 ÷ 80°C (материал нейлон)

ФИТИНГИ
МОД. R2010

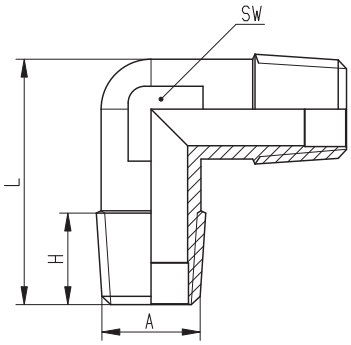

Мод.	A	E	H	SW
R2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9
R2010 1/4	R1/4	13,5	11	12
R2010 3/8	R3/8	11,5	30,1	12,7
R2010 3/4	R3/4	16,5	47,5	22,5

ФИТИНГИ
МОД. R2013

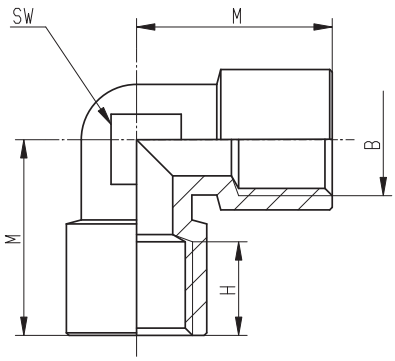

Мод.	B	M	SW	H
R2013 1/8	G1/8	19	11	7,5
R2013 1/4	G1/4	23	14	11,5
R2013 3/8	G3/8	28,9	16	12
R2013 1/2	G1/2	30,5	19	14

ФИТИНГИ
МОД. R2020

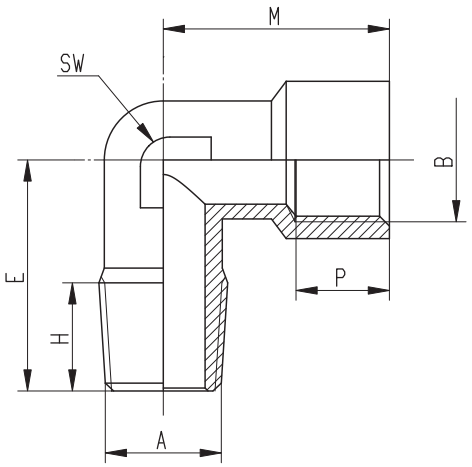

Мод.	A	B	E	H	M	P(min)	SW
R2020 M5-M5	M5	M5	10,9	4,5	10,5	5,5	8
R2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	16,5	8,5	19	8	9,5
R2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	23,5	11	23	9,5	12,7
R2020 3/8-3/8	R3/8	G3/8	27	11,5	28,9	12	15,8
R2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	31,5	14	31,5	15,5	18,5
R2020 1-1	R1	G1	40,2	19	43,7	20,5	26

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

ФИТИНГИ
МОД. R2033

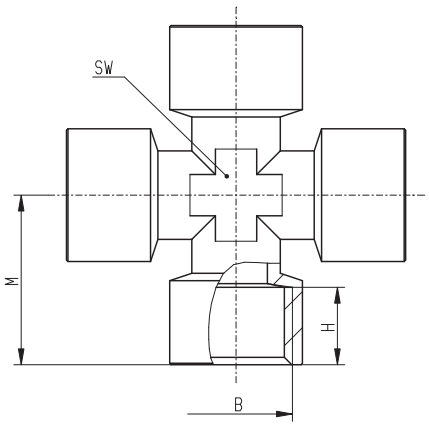

Мод.	B	M	H	SW
R2033 1/8	G1/8	18	8,5	10
R2033 1/4	G1/4	23	10,5	12,5
R2033 3/8	G3/8	26,7	13	15,8

ФИТИНГИ
МОД. R2040

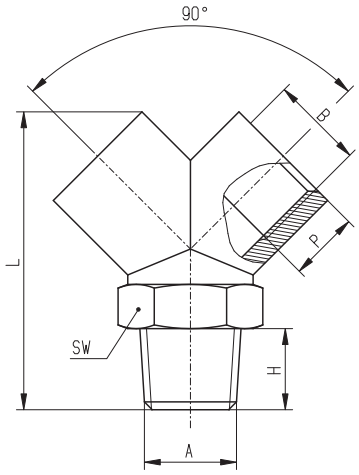

Мод.	A	B	H	P	L	SW
R2040 1/8-1/8	R1/8	G1/8	8,5	8,5	33,5	14
R2040 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	9,5	40,4	17
R2040 3/8-3/8	R3/8	G3/8	12	11	42,4	20,2
R2040 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14,5	15	58	26

ФИТИНГИ
МОД. R2043

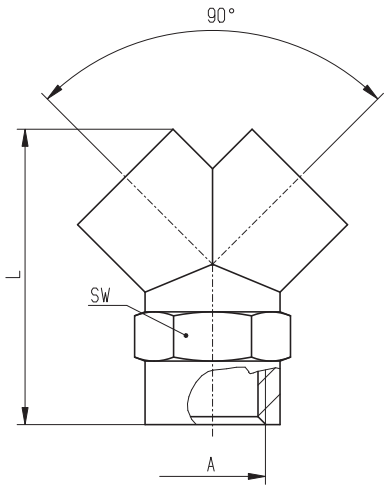

Мод.	A	L	SW
R2043 1/8	G1/8	31,2	14
R2043 1/4	G1/4	37,2	17
R2043 3/8	G3/8	38,9	20,2
R2043 1/2	G1/2	54,7	26

КАМОЦЦИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ФИТИНГИ
МОД. R2050

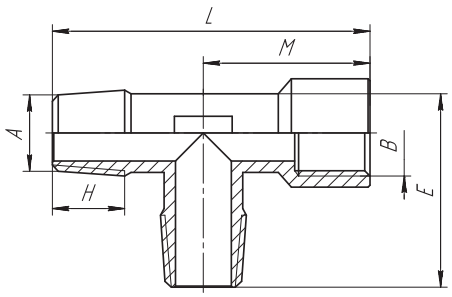

Мод.	A	B	H	M	E	L	SW
R2050 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	18,3	21,3	35	10
R2050 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	25,4	29,5	48,4	13
R2050 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	25,7	32,5	49,2	16
R2050 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	31,5	38,5	60,5	20

ФИТИНГИ
МОД. R2060

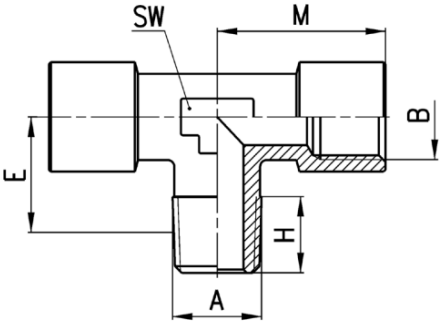

Мод.	A	B	E	H	M	SW
R2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	11
R2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13
R2060 3/8-3/8	R3/8	G3/8	19,3	11,5	25,4	16
R2060 1/2-1/2	R1/2	G1/2	21	14	31,5	20

ФИТИНГИ
МОД. R2070

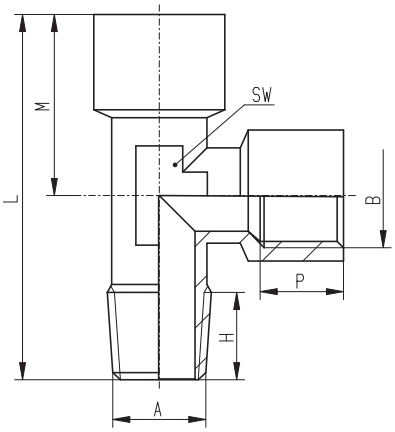

Мод.	A	B	H	P	L	M	SW
R2070 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7.5	8	35	18,3	10
R2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	10	46	23,2	13
R2070 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	12	50	24,6	16
R2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	14,5	60,5	31,5	20

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

ФИТИНГИ
МОД. R2080

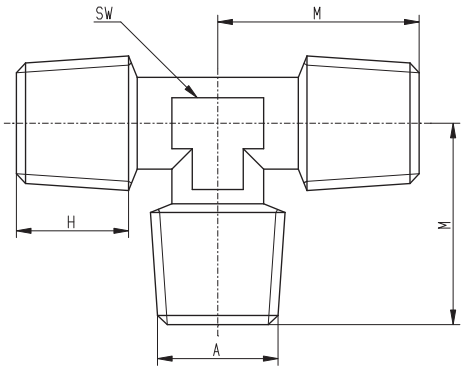

Мод.	A	H	M	SW
R2080 1/8	R1/8	7,5	16	9,5
R2080 1/4	R1/4	11	19,8	9,5
R2080 3/8	R3/8	11,5	23,6	12,5
R2080 1/2	R1/2	14	28,5	19,8

ФИТИНГИ
МОД. R2090

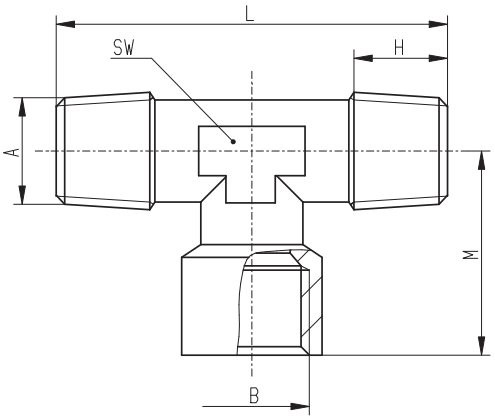

Мод.	A	B	M	H	L	SW
R2090 1/8-1/8	R1/8	G1/8	19	8,5	34	10
R2090 1/4-1/4	R1/4	G1/4	24	11	46	13
R2090 3/8-3/8	R3/8	G3/8	25,9	11,5	49,4	16
R2090 1/2-1/2	R1/2	G1/2	31,5	14	57	20
R2090 3/4-3/4	R3/4	G3/4	39,7	17	73,8	23
R2090 1-1	R1	G1	43,7	19	80,4	26

ФИТИНГИ
МОД. R2003



Мод.	B	M	SW
R2003 1/8	G1/8	19	12
R2003 1/4	G1/4	23	13
R2003 3/8	G3/8	25	16
R2003 1/2	G1/2	31,5	20

ФИТИНГИ
МОД. R2500



Мод.	A	H	L	SW
R2500 1/8	R1/8	7,5	19,5	12
R2500 1/4	R1/4	11	27	14
R2500 3/8	R3/8	11,5	28	17
R2500 1/2	R1/2	14	33,5	22
R2500 3/4	R3/4	16,5	40	27
R2500 1	R1	19	46	34
R2500 1 1/2	R1 1/2	21	52	48

ФИТИНГИ
МОД. R2501



Мод.	A	H	L	SW
R2501 M5	M5	4	11,5	8
R2501 1/8	G1/8	6	16,5	13
R2501 1/4	G1/4	8	21	17
R2501 3/8	G3/8	9	23	19
R2501 1/2	G1/2	10	25,5	24

ФИТИНГИ
МОД. R2510



Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW
R2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	7.5	11	23.5	14
R2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	7.5	11.5	24	17
R2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11	11.5	27.5	17
R2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	11	14	30.5	22
R2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11.5	14	31	22
R2510 1/2-3/4	R1/2	R3/4	14	16.5	37	27
R2510 3/4-1	R3/4	R1	16.5	19	43.5	34
R2510 1-1 1/2	R1	R1 1/2	19	22.5	51.5	48
R2510 1 1/2-2	R2	R1 1/2	25	22.5	57.5	60

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

ФИТИНГИ
МОД. R2511

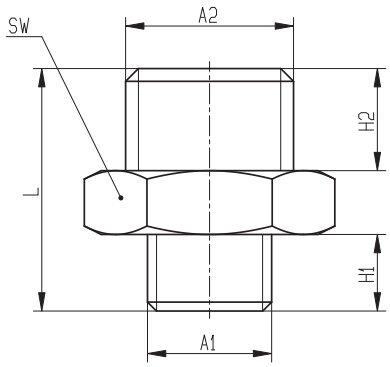

Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW
R2511 M5-1/8	M5	G1/8	4	6	14,5	13
R2511 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	8	19	17
R2511 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	9	20	19
R2511 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	9	22	19
R2511 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	10	23,5	24
R2511 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	10	24,5	24

ФИТИНГИ
МОД. R2520



Мод.	A	B	H	L	SW
R2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13
R2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17
R2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17
R2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20
R2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	23,5	20
R2520 3/8-3/8	R3/8	G3/8	11,5	24	20
R2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	27,5	24
R2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	11,5	28	24
R2520 1/2-1/2	R1/2	G1/2	14	30,5	24

ФИТИНГИ
МОД. R2521



Мод.	A	B	H	L	SW
R2521 M5-1/8	M5	G1/8	4	14	13
R2521 1/8-1/8	G1/8	G1/8	6	16	13
R2521 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	17,5	17
R2521 1/8-3/8	G1/8	G3/8	6	18,5	20
R2521 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	19,5	17
R2521 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	20,5	20
R2521 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	24,5	24
R2521 3/8-3/8	G3/8	G3/8	9	21,5	20
R2521 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	25,5	24
R2521 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	26,5	24

ФИТИНГИ
МОД. R2525

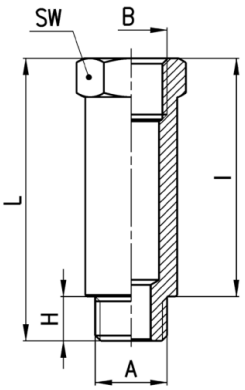

Мод.	A	B	H	I	L	SW
R2525 1/8-16	G1/8	G1/8	6	16	22	13
R2525 1/8-36	G1/8	G1/8	6	36	42	13
R2525 1/4-27	G1/4	G1/4	8	27	35	17
R2525 1/4-43	G1/4	G1/4	8	43	51	17

ФИТИНГИ
МОД. R2530



Мод.	A	B	H	P (min)	L	SW
R2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	6	16	14
R2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	8,5	16,5	17
R2530 1/2-1/8	R1/2	G1/8	14	6	19,5	22
R2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11,5	7,9	16,5	17
R2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	9,5	19,5	22
R2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	8	19,5	22
R2530 3/4-3/8	R3/4	G3/8	16,5	12	23,5	27
R2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	16,5	9,5	23,5	27
R2530 1-1/2	R1	G1/2	19	14	27	34
R2530 1-3/4	R1	G3/4	19	17	27	34

ФИТИНГИ
МОД. R2531



Мод.	A	B	H	L	SW
R2531 1/8-M5	G1/8	M5	6	10.5	13
R2531 1/4-1/8	G1/4	G1/8	8	13	17
R2531 3/8-1/8	G3/8	G1/8	9	14	19
R2531 3/8-1/4	G3/8	G1/4	9	14	19
R2531 1/2-1/8	G1/2	G1/8	10	15.5	24
R2531 1/2-1/4	G1/2	G1/4	10	15.5	24
R2531 1/2-3/8	G1/2	G3/8	10	15.5	24

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

ФИТИНГИ
МОД. R2543



Мод.	B	L	SW
R2543 M5	M5	11	8
R2543 1/8	G1/8	15	13
R2543 1/4	G1/4	22	17
R2543 3/8	G3/8	23	20
R2543 1/2	G1/2	28	24
R2543 1	G1	38	38
R2543 1 1/2	G1 1/2	42	52
R2543 2	G2	51	64

ФИТИНГИ
МОД. R2553



Мод.	B1	B2	L	SW
R2553 M5-1/8	M5	G1/8	13,5	13
R2553 1/8-1/4	G1/8	G1/4	17	17
R2553 1/8-3/8	G1/8	G3/8	18	20
R2553 1/8-1/2	G1/8	G1/2	21,5	24
R2553 1/4-3/8	G1/4	G3/8	19,6	20
R2553 1/4-1/2	G1/4	G1/2	23	24
R2553 3/8-1/2	G3/8	G1/2	24	24
R2553 1-1 1/2	G1	G1 1/2	38	52
R2553 1 1/2-2	G1 1/2	G2	45	64

ФИТИНГИ
МОД. R2011

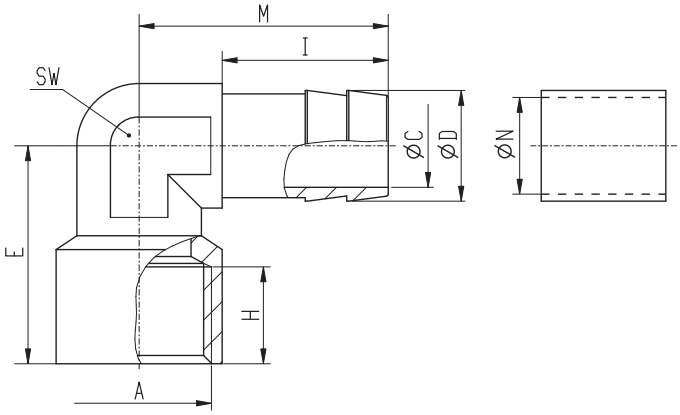

Мод.	N	A	H	C	D	I	E	M	SW
R2011 15-1/2	15	G1/2	14	12	16	24	31,5	36	18,5
R2011 22-3/4	22	G3/4	17	19	23	30	39,7	45,2	22,5

ФИТИНГИ
МОД. R2601

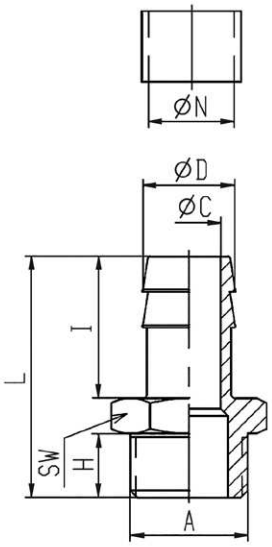

Мод.	N	A	C	H	I	L	SW	D
R2601 2.5-M3	2,5	M3	1,5	3,5	7	13,5	5	3,6
R2601 2-M5	2	M5	1,2	4	8	16	8	3
R2601 4.5-M5	4,5	M5	2,5	4	15	23	8	5
R2601 7-1/8	7	G1/8	4	6	20	30	12	8
R2601 7-1/4	7	G1/4	4	8	20	33	17	8
R2601 8-1/8	8	G1/8	5	6	20	30	12	9
R2601 9-1/8	9	G1/8	5,5	6	20	30	12	10
R2601 9-1/4	9	G1/4	6	8	20	33	17	10
R2601 9-3/8	9	G3/8	6	9	20	34	19	10
R2601 9-1/2	9	G1/2	6	10	20	35,5	24	10
R2601 12-1/4	12	G1/4	8,5	8	20	33	17	13
R2601 12-3/8	12	G3/8	9	9	20	34	19	13
R2601 12-1/2	12	G1/2	9	10	20	35,5	24	13
R2601 17-1/2	17	G1/2	13	10	24	39,5	24	18
R2601 17-3/8	17	G3/8	12	9	24	38	19	18

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
МОД. R2661

Нейлон.



Мод.	H	ØA	ØB
R2661 M3	0,7	3	5
R2661 M5	1	5,2	8,2
R2661 M6	1	6,2	9
R2661 M7	1	7,2	9
R2661 1/8	1,9	10	14
R2661 1/4	1,9	13,5	18
R2661 3/8	2,1	16,7	21
R2661 1/2	1,9	21,2	26
R2661 3/4	2,1	26,8	31,6
R2661 1	2,1	33,5	38,7

ФИТИНГИ
МОД. R2023

Для сборки с:
• = Мод. 1631, R1631, 1635, SCU, SVU, SCO, RSCU, RSVU, RSCO

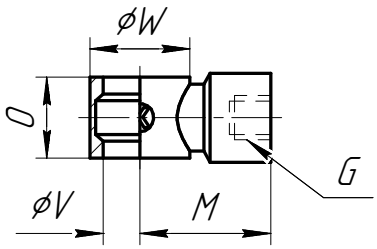

Мод.	G	M	O	ØV	ØW
R2023 1/8-1/8	G1/8	20	14,5	9,8	14
R2023 1/4-1/4	G1/4	23,5	14,5	13,2	18

Изделия разработаны для промышленного использования
Каталог продукции представлен на сайте www.camozzi.ru

ФИТИНГИ
МОД. R2593



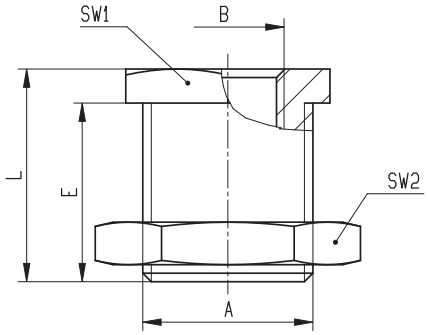

Мод.	A	B	L	E	SW1	SW2
R2593 M5-M10X1	M10X1	M5	14	10,5	14	14
R2593 1/8-M16X1	M16X1	G1/8	18	14	19	22
R2593 1/4-M20X1,5	M20X1,5	G1/4	25	21	24	27
R2593 3/8-M26X1,5	M26X1,5	G3/8	26	21	30	32
R2593 1/2-M28X1,5	M28X1,5	G1/2	33	27	32	36

ФИТИНГИ
МОД. R2611



Мод.	A	H	L	SW
R2611 M5	M5	4	7,5	8
R2611 1/8	G1/8	6	10,5	13
R2611 1/4	G1/4	8	13	17
R2611 3/8	G3/8	9	14	19
R2611 1/2	G1/2	10	15,5	24
R2611 3/4	G3/4	11,5	18	30
R2611 1	G1	12	19	38

ФИТИНГИ
МОД. R2612

В сборе с уплотнительным кольцом NBR.



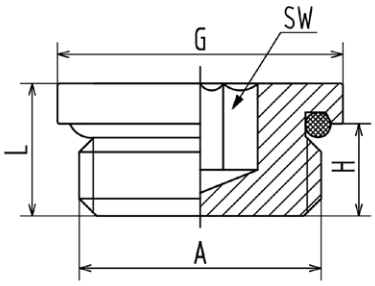

Мод.	A	G	H	L	SW
R2612 M5	M5	8	3,5	5,5	2,5
R2612 1/8	G1/8	13,5	6	8,5	4
R2612 1/4	G1/4	16,4	7	9,5	6
R2612 3/8	G3/8	20,5	7	10,5	8
R2612 1/2	G1/2	24,8	8	11,5	12

ФИТИНГИ
МОД. R2613



Мод.	B	L	SW
R2613 1/8	G1/8	11	12
R2613 1/4	G1/4	13,5	15
R2613 3/8	G3/8	15,5	18
R2613 1/2	G1/2	22,5	19
R2613 3/4	G3/4	23,5	30
R2613 1	G1	26	38