

Новинка

Кран шаровой V3МН

3-составной полнопроходной с монтажной площадкой по ISO 5211


РАЗМЕР: 1/4" ~ 3"



» Резьбовое присоединение /
сварное встык /
сварное внахлест

» 3-составной полнопроходной

» Монтажная площадка
по ISO 5211

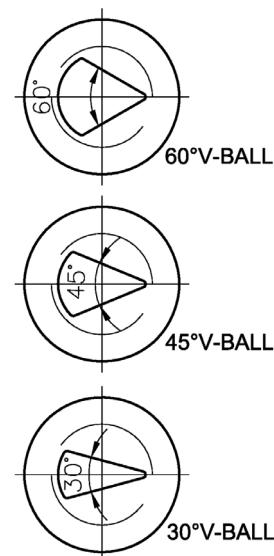

2

КРАНЫ ШАРОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AISI-316 (EN10213-4 1.4408) (ASTM-A351-CF8M)

Трубная цилиндрическая резьба в соответствии с ANSI B2.1, B521, DIN259/2999, ISO 228

Корпус с проушиной

T-образная конструкция штока

Корпус и крышка изготовлены методом литья по выплавляемым моделям

Давление 69 Бар

Прямая монтажная площадка ISO 5211

КОДИРОВКА

V3МН	-	316	-	228	-	025
------	---	-----	---	-----	---	-----

V3МН МОДЕЛЬ ШАРОВОГО КРАНА
V3МН – стандартный отсечной
V3МНВ6 – регулирующий V-порт 60°C



316 МАТЕРИАЛ КОРПУСА
316 – нержавеющая сталь AISI 316

228 228 – резьбовой корпус
BW – под приварку

025 ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN, MM)
010 ... 080

МАТЕРИАЛЫ

Поз.	Деталь	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	ASTM-A351-CF8M
2	Крышка	2	ASTM-A351-CF8M
3	Шар	1	ASTM-A351-CF8M
4	Шаровое седло	2	PTFE
5	Фланцевая прокладка	2	PTFE
6	Шток	1	AISI 316
7	Упорная шайба	1	PTFE
8	Уплотнение штока	2	PTFE
9	Высокая шайба	1	AISI 304
10	Тарельчатая шайба	2	AISI 304
11	Гайка штока	2	AISI 304
12	Уплотнительное кольцо	1	БАЙТОН
13	Болт	4-6	MSI 304
14	Пружинная шайба	4-6	AISI 304
15	Шестигранная гайка	4-6	AISI 304
16	Упор	1	AISI 304
17	Ручка	1	AISI 304
18	Муфта ручки	1	ПЛАСТИК
19	Стопорный штифт	1	AISI 304
20	Запорная шайба	1	AISI 304

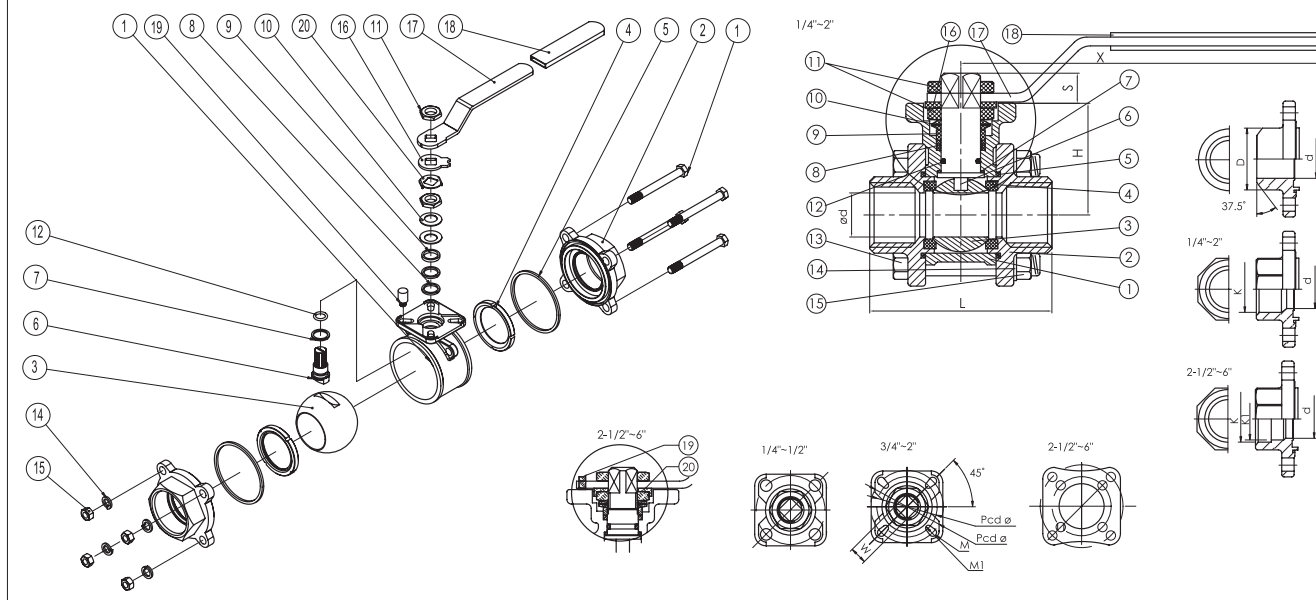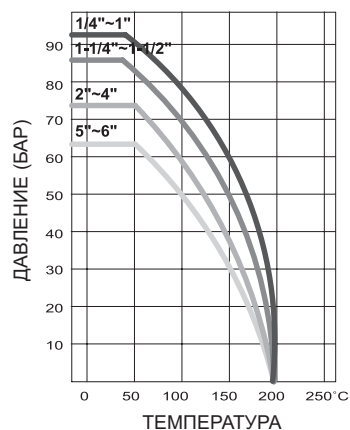НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ


РАЗМЕРЫ

Единица измерения: мм

DN	ød	L	H	S	X	ISO 5211				D	d	K	K1	Cv	Момент, Нм
						Pcd ø	W	M	M1						
1/4"	11.6	58	36	9.6	112	F03 ø36	9	R3.0	—	ø18.1	ø11.6	ø14.1	—	6.6	4.5
3/8"	12.8	58	36	9.6	112	F03 ø36	9	R3.0	—	ø18.1	ø12.7	ø17.6	—	7	4.5
1/2"	15	62	38	9.6	112	F03 ø36	9	R3.0	—	ø21.7	ø15	ø21.7	—	11.2	5.5
3/4"	20	77	41.7	11.6	138	F04 ø42	11	R3.5	R3.0	ø27.2	ø20	ø27.2	—	21	9.0
						F05 ø50									
1"	25	83	44.4	11.6	138	F04 ø42	11	R3.5	R3.0	ø34	ø25	ø33.9	—	34	11.0
						F05 ø50									
1-1/4"	32	94	52.8	11.2	205	F05 ø50	14	R4.5	R3.5	ø42.7	ø32	ø42.6	—	57	15.5
						F07 ø70									
1-1/2"	38	107	58.5	11.2	205	F05 ø50	14	R4.5	R3.5	ø48.6	ø40	ø48.7	—	80	22.0
						F07 ø70									
2"	50	120	66	11.2	205	F05 ø50	14	R4.5	R3.5	ø60.5	ø50	ø61.1	—	148	35.0
						F07 ø70									
2-1/2"	65	157	101.5	18.5	330	F07 ø70	17	R5.5	ø9.0	ø76.3	ø65	ø73.8	ø70.9	265	124.0
						F10 ø102									
3"	80	182	112.5	18.5	330	F07 ø70	17	R5.5	ø9.0	ø93	ø80	ø89.8	ø82.5	415	198.0
						F10 ø102									

Кран шаровой с пневматическим и электрическим приводом

Новинка

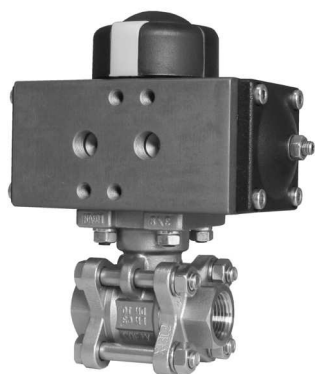

Мод. с пневматическим приводом двустороннего действия

Модель	Условный проход, мм
D3MH-316-PP-010	DN10
D3MH-316-PP-015	DN15
D3MH-316-PP-020	DN20
D3MH-316-PP-025	DN25
D3MH-316-PP-032	DN32
D3MH-316-PP-040	DN40
D3MH-316-PP-050	DN50

Мод. с пневматическим приводом одностороннего действия

Модель	Условный проход, мм
S3MH-316-PP-010	DN10
S3MH-316-PP-015	DN15
S3MH-316-PP-020	DN20
S3MH-316-PP-025	DN25
S3MH-316-PP-032	DN32
S3MH-316-PP-040	DN40
S3MH-316-PP-050	DN50